


STAR® 660

Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC)

Tecnología con sistema de arranque regulado®

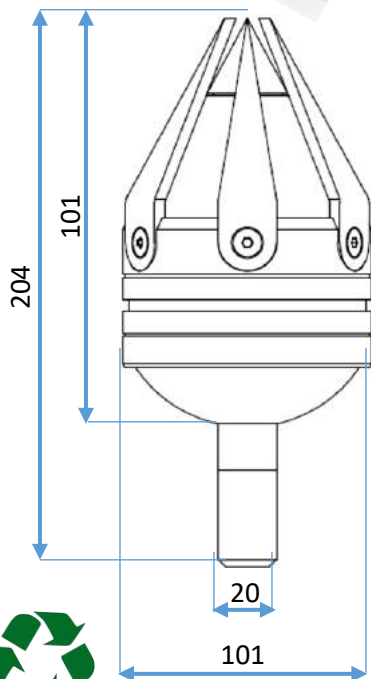

Referencia

STAR660

Especificidades técnicas

Avance en tiempo de cebado Δt	60 microsegundos (μs)
Choque de rayo	Ola de 10/350 microsegundos
Prueba 100 kA	NFC 17102
Cebado	<ul style="list-style-type: none"> · Tecnología con sistema de arranque regulado® · Alto voltaje impulsado
Estructura	<ul style="list-style-type: none"> · Jaula electromagnética, con crimpado electromecánico · 6 aletas diferenciales de acero inoxidable 316

Foncionamiento

Detección de trazadores ascendentes	· Medidas/control permanentes del natural campo eléctrico ambiental
Gestión de Energía	<ul style="list-style-type: none"> · Totalmente autónomo · Sin fuente de alimentación externa
Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> · Piezas modulares intercambiables en la fábrica · Dimensión - \varnothing 101 x 204 mm - Tornillos de rosca M20 · Pareja de carruajes de serage
Sistema de pruebas (opción)	<ul style="list-style-type: none"> · Comprobador de Star Evolution · Control remoto específico
Impacto en el medio ambiente	· Reciclable al 100%

Garantía

► 5 años de fabricante

Acondicionamiento

Embalaje	<ul style="list-style-type: none"> · Adaptado al tamaño de STAR · Cerraduras personalizadas
Tamaño de la caja	<ul style="list-style-type: none"> · 205 x 103 x 103 mm · Reciclable al 100%
Peso net	1,5285 Kgs
Peso brut	1,719 Kgs (Caja específica)

Certificaciones

Trazabilidad / Control	<ul style="list-style-type: none"> · Marcaje por láser o grabado específico · Sistema de auto etiquetado indestructible · Autenticación por número de serie · Referencia certificada en el pedido.
Conformidad	<ul style="list-style-type: none"> · NFC17102/1995 · NFC17102/2009 · NFC17102/2011
Código de Aduana	· 85 36 90 85

Dispositivo de captura – Pararrayos con dispositivo de cebado.

- **Gama STAR®.** Protección contra rayos de todo tipo de estructuras.




STAR® 660

Referencia : STAR660

Descriptivo : **Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC) - Regulated Prime Technology®**

Potencia : **($\Delta I=60 \mu s$)**
 ► 6 aletas diferenciales de acero inoxidable 316

Peso net : 1.5285 kgs
 Peso brut : 1.719 kgs (Paquete incluido)
 Dimensionés : 204x101 mm

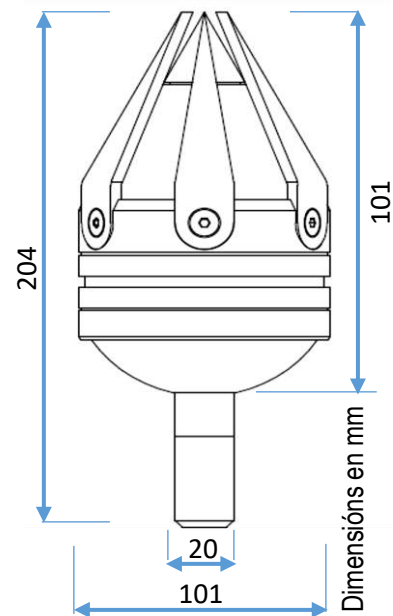

STAR® 660
RADIOS DE PROTECCIÓN
AVANCE AL CEBADO DE +60 μs

H metros	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
2	32	40	42	44
3	48	59	61	65
4	64	78	82	87
5	79	97	99	107
10	80	99	101	109
20	82	101	103	111

Distancias de protección en metros

